

JULIA

Luminaire LED disponible en plafonnier ou en suspension. Convient pour des applications intérieures d'éclairage de bureau, de centres de conférences, de magasins, de halls ou de couloirs.

La version suspendue est disponible avec un éclairage direct ou direct/indirect (47%/53%).

Matériaux et finitions

Corps en aluminium

Panneau transparent de haute qualité en Polycarbonate

Finition finement texturé en blanc RAL 9016

Autre finition sur demande

Longueurs de suspension : 1,50m

Autre longueur sur demande



Dimensions et puissances

Version éclairage direct

Diamètre (mm)	Puissance (W)	Flux en sortie (lm)		Poids (Kg)	
		3000K	4000K	Version plafonnier	Version suspendue
625	42	4 521	4 764	6.8	8
900	63	6 645	7 001	8.9	10.5
1250	91	9 808	10 334	12.1	14.5
1700	126	13 589	14 318	17.2	18.9

Version éclairage direct/indirect

Diamètre (mm)	Puissance (W)	3000K		4000K		Poids (Kg)
		Flux direct en sortie (lm)	Flux indirect en sortie (lm)	Flux direct en sortie (lm)	Flux indirect en sortie (lm)	
625	84	4 455	5 023	4 694	5 292	9
900	126	6 606	7 486	6 979	7 869	11.8
1250	182	9 678	10 912	10 278	11 589	15.4
1700	252	13 395	15 104	14 114	15 914	20

Caractéristiques des LED

IRC > 80. Sur demande : IRC > 90

Température de couleur des LED : 3000K et 4000K (Autres teintes sur demande)

UGR<19

Durée de vie L80 / B10 : **50 000h**

(A 50 000h de fonctionnement 90% (B10) des LED conserveront 80% (L80) du flux lumineux initial)

Caractéristiques électriques

Classe électrique 1

Raccordement sur bornier intégré dans la patère ronde

Tension d'alimentation réseau : 220-240V 50/60Hz

Fonction ON/OFF

Sur demande : dimmable **DALI** ou **1/10V**

Caractéristiques mécaniques

Suspensions en baldaquin avec patère apparente pour le raccordement électrique



- 3 filins de suspensions pour les diamètres 625 et 900mm.
- 4 filins de suspension pour les diamètres 1250 et 1700mm.



KIT de suspension standard :
Filins sur patère



KIT de suspension alternatif :
Filins fixés au plafond

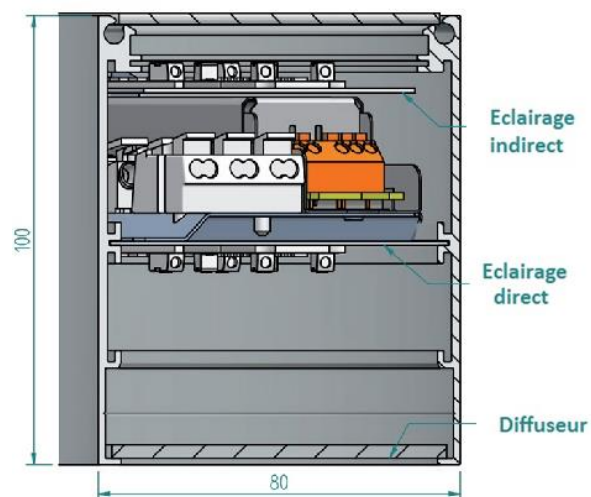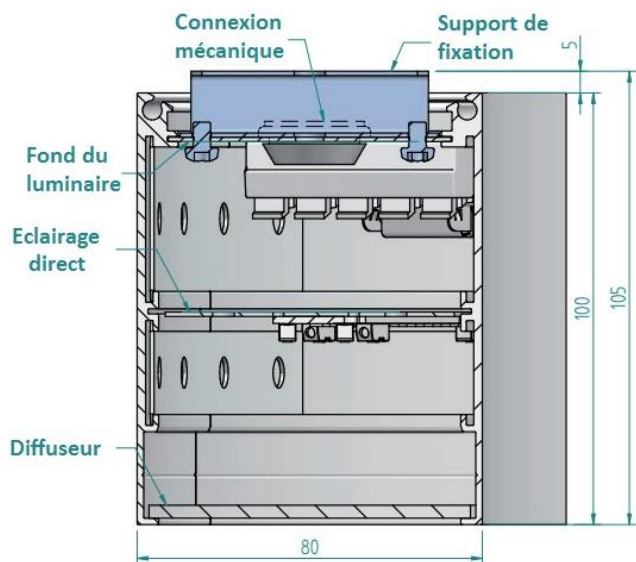


Certification

EN 60598

IP 40

IK 02

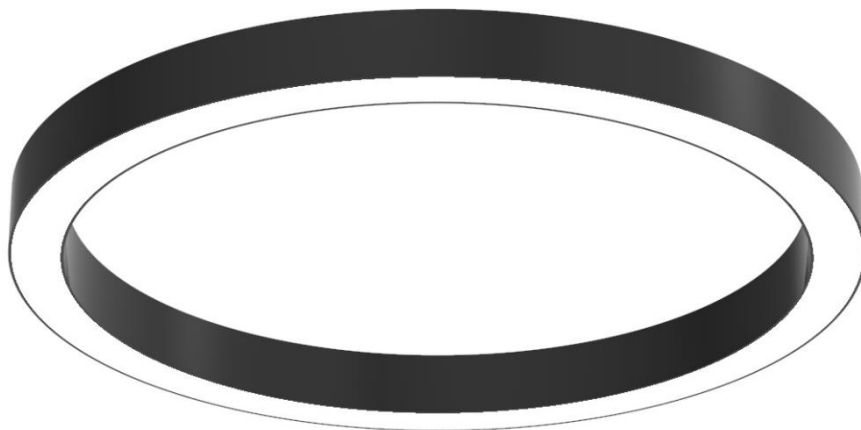

Réalisation



Salle de conférence à KARLSRUHE (Allemagne)