

COMO BL

Suspension à LED forte puissance avec une photométrie extensive pour répondre à des applications de grande hauteur de type sportives (gymnase) et industrielles (centre de logistique, hall de stockage).

Décliné en deux tailles pour conserver une cohérence esthétique sur des projets nécessitant différentes configurations.

Livré avec un anneau pour suspension. Equipé sur demande d'un étrier orientable permettant un montage au plafond.



Caractéristiques électriques


Tension d'alimentation réseau : 220-240V 50/60Hz

Classe électrique I

Température de fonctionnement : de -40°C à +50°C

Puissances :

1x 102W (COMO BL 100), 1x152W (COMO BL 150) et 1x203W (COMO BL 200)

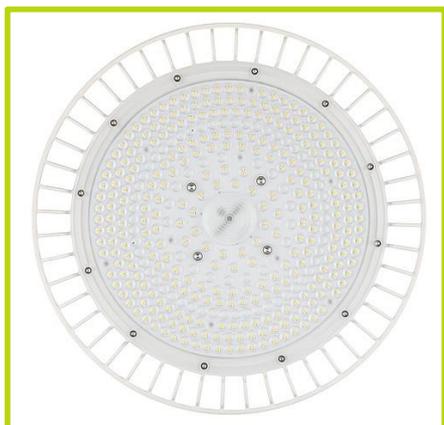

Matériaux et finitions



Corps en fonte d'aluminium

Ailettes de refroidissement favorisant la dissipation de la chaleur

Vasque de fermeture en Polycarbonate

Finition blanche 9003

Optiques

Version COMO BL 100 (320mm) :

Ouverture : 100°

Symétrique extensive

Flux net : **13 600 Lm**

Version COMO BL 150 (380mm) :

Ouverture : 60°

Symétrique semi-extensive

Flux net : **20 500 Lm**

Ouverture : 100°

Symétrique extensive

Flux net : **20 500 Lm**

Version COMO BL 200 (380mm) :

Ouverture : 60°

Symétrique semi-extensive

Flux net : **27 000 Lm**

Ouverture : 100°

Symétrique extensive

Flux net : **27 000 Lm**

Les optiques à 60° permettent d'avoir un UGR < 19.

Durée de vie L80 / B10 à Ta = 25°C : **100 000h**

Durée de vie L70 / B50 à Ta = 25°C : **100 000h**

(A 100 000h de fonctionnement 90% (B10) des LED conserveront 80% (L80) du flux lumineux initial)

Teinte des LED :

4000K IRC > 80

Raccordement

L'appareillage électronique est intégré dans la partie supérieure de la suspension

Fonction ON/OFF

Le projecteur est livré pré-câblé avec 1m de câble.

Le raccordement électrique ne nécessite pas l'ouverture du projecteur.

Certification

EN 60598


Marquage CE

Indice de protection : **IK08 / IP65** (pour milieu couvert)

Caractéristiques mécaniques et dimensions

Version COMO BL 100 :

Poids: **2,4 Kg**

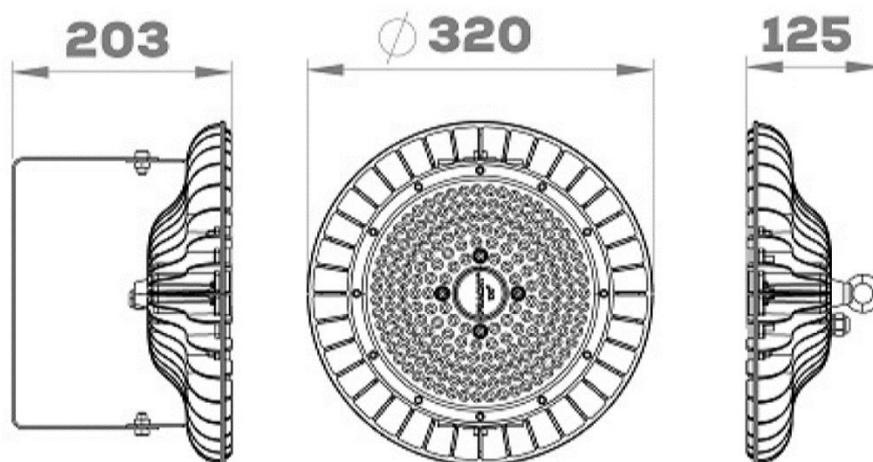

Version COMO BL 150 et BL 200 :

Poids: **4 Kg**

